

## OPTIONEN



▲ Auffahrampen, 250 cm lang



▲ Die Auffahrampen werden in Haltern unter dem Rahmen transportiert

▼ Vorgitter



▼ Achsstoßdämpfer



▼ Reserverad



▼ Hochplane



◀ Die Hochplane ist rundum zu öffnen, das Mittelrohr ist herausnehmbar



▲ Das Planengestell mit Aluminiumbrettern ist sehr stabil


## MODELLÜBERSICHT

### MEDAX

	MEDAX 3040 405 x 203	MEDAX 3540 405 x 203	MEDAX 3050 502 x 203	MEDAX 3550 502 x 203	MEDAX 3060 611 x 203	MEDAX 3560 611 x 203
<b>Maße und Gewichte:</b>						
Gesamtgewicht	3000	3500	3000	3500	3000	3500
Anzahl der Achsen	2	3	2	3	2	3
Leergewicht	580	700	660	780	720	840
Nutzlast	2420	2800	2340	2720	2280	2660
Kastenlänge innen (A)	405	405	502	502	611	611
Kastenbreite innen (B)	203	203	203	203	203	203
Ladeflächenhöhe (C)	68	68	68	68	68	68
Deichsellänge (D)	145	145	145	145	145	145
Totale Länge (E)	560	560	657	657	766	766
Totale Breite (F)	210	210	210	210	210	210
Totale Höhe (G)	98	98	98	98	98	98
Bordwandhöhe (H)	30	30	30	30	30	30
Reifenmaß	195/50R13	195/50R13	195/50R13	195/50R13	195/50R13	195/50R13
<b>Zubehör:</b>						
Hochplane 180 cm	●	●	●	●	●	●
Einsteckhöhe (I)	175	175	175	175	175	175
Gesamthöhe (J)	257	257	257	257	257	257
Hochplane 210 cm	●	●	●	●	●	●
Einsteckhöhe (I)	205	205	205	205	205	205
Gesamthöhe (J)	287	287	287	287	287	287
Vorgitter	●	●	●	●	●	●
Gesamthöhe (K)	80	80	80	80	80	80
Auffahrampen	●	●	●	●	●	●
Reserverad	●	●	●	●	●	●
Achsstoßdämpfer	●	●	●	●	●	●

Maße sind angegeben in cm, Gewichte in kg.

● Zubehör ist lieferbar bei bestimmten Anhängern.

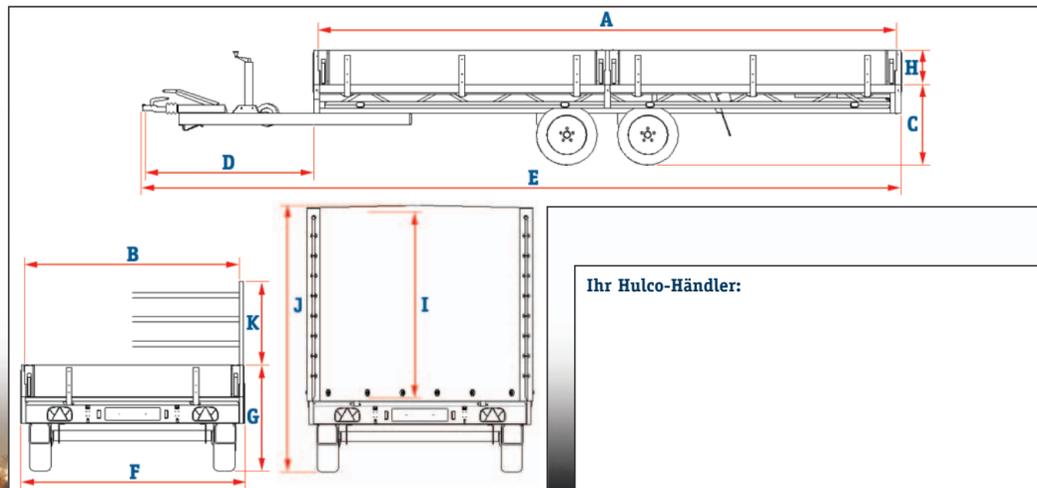

Ihr Hulco-Händler:

[www.hulco.eu](http://www.hulco.eu)



## HOCHLADER



Qualität, Sicherheit und  
Gebrauchsbequemlichkeit



Hochlader sind vor allem für den Transport von großen Mengen geeignet. Weil die Räder sich unter den Ladeflächen befinden, entsteht eine große Ladefläche.


Hulco Trailers B.V. stellt Anhänger in hervorragender Qualität her. Diese zeichnen sich besonders durch einen starken und stabilen Fachwerkrahmen aus. In der Praxis bedeutet dieses nicht nur eine höhere Nutzlast, sondern auch eine längere Lebensdauer.

Neben Qualität, steht auch Sicherheit und Gebrauchsbequemlichkeit im Vordergrund. Aus diesem Grunde haben unsere Hochlader eine hochwertige Standardausstattung. Diese besteht unter anderem aus integrierter Seitenbeleuchtung, Ausziehröhre hinten, sowie Seitenbordwände, welche völlig unter dem Boden herunterklappen, eine niedrige Ladefläche und viele Bindemöglichkeiten. In unserem Prospekt lesen Sie mehr darüber.

**MEDAX 3050**  
3000 kg; 2 Achsen



**MEDAX 3560**  
3500 kg; 3 Achsen

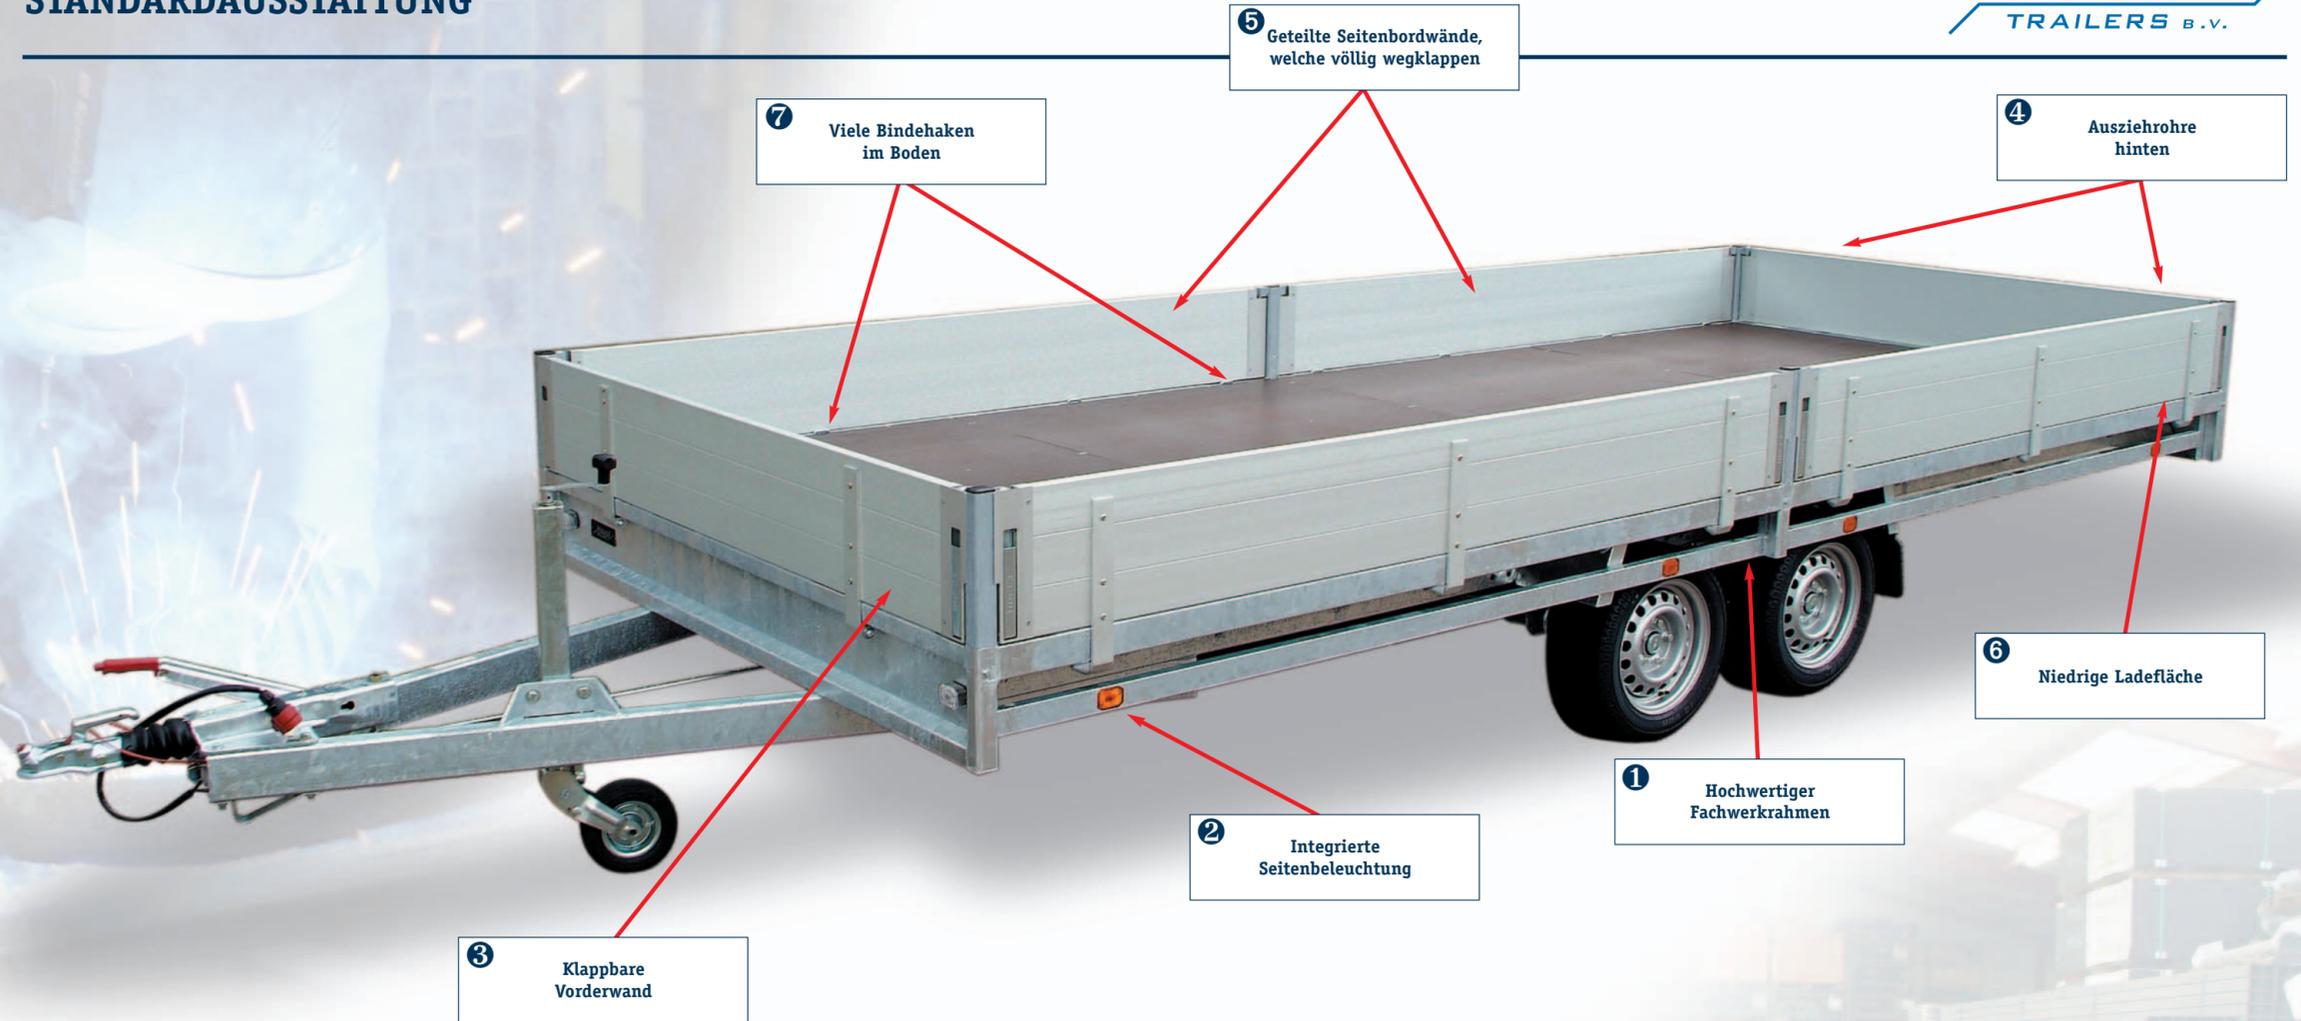

▼ **1 HOCHWERTIGER FACHWERKRAHMEN**

Der komplett geschweißte Rahmen ist aus Rohrprofilen aufgebaut. Insbesondere die Querverbindungen (auch Fachwerk genannt) und die große Anzahl an Querträgern garantieren einen starken und sehr stabilen Rahmen. Der geringe Abstand zwischen den Querträgern sorgt zudem für eine gute Unterstützung des Bodens.



▲ **2 IMMER SICHTBAR**

Die Beleuchtung stellt oft ein anfälliges Teil des Anhängers dar. Mit unserer integrierten Seitenbeleuchtung gehört dies der Vergangenheit an. Sie verhindert nicht nur Beschädigungen, sondern sorgt auch für eine gute Sichtbarkeit gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern. Das gibt ein sicheres Gefühl.



▼ **3 KLAPPBARE VORDERWAND**

Es ist möglich die Vorderwand herunter zu klappen. Sie liegt dann auf der Deichsel und bietet so einer längeren Ladung die Möglichkeit vorne über zu stehen.



▼ **4 AUSZIEHROHRE HINTEN**

Dank der einzigartigen, ausziehbaren Rohre an der Hinterseite ist es möglich, auch die Hinterklappe flach aufzulegen. Eine Ladung, die an der Hinterseite heraustritt, ist hierdurch kein Problem.



▲ **5 SCHADENFREI BE- UND ENTLADEN**

Die Seitenbordwände fallen beim Herunterklappen ganz unter die Ladefläche. So können Sie zum Beispiel mit einem Gabelstapler bis an den Hochlader fahren, ohne die Bordwände und Scharniere zu beschädigen. Die Seitenbordwände der Hochlader mit einer Länge ab 502 cm, bestehen außerdem aus zwei Teilen.

▼ **6 NIEDRIGE LADEFLÄCHE**

Unsere Hochlader haben serienmäßig eine niedrige Ladefläche. Diese erhalten wir durch Nutzung eines kleinen Reifenmaßes. Eine niedrige Ladefläche bedeutet nicht nur einfaches Be- und Entladen, sondern ist auch für den Gebrauch von Auffahrampen von Bedeutung.



▲ **7 VIELE BINDEMÖGLICHKEITEN**

Jeder Hochlader verfügt serienmäßig über viele Bindehaken im Boden; acht Stück bei Hochladern mit einer Länge von 405 cm und sechzehn Stück bei Hochladern mit einer Länge ab 502 cm. Zusätzlich befinden sich am Rahmen noch mehrere Zurrhaken. Auf diese Weise ist es immer möglich Ihre Ladung sicher zu befestigen.